


# X43HL

## X43HL 过滤器

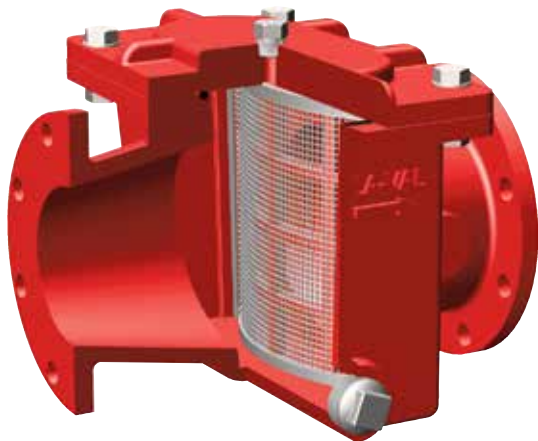


现在最大可提供  
48 / 1200mm


- 低压降
- 球铁喷塑结构，316 不锈钢过滤网
- 还可提供：镍铝青铜结构，钛过滤网
- 大流通面积 H 型设计
- 无需从管线上拆下即可维护

持久的 Cla-Val X43HL H 型过滤器是保护管道和设备免受管线内碎屑引起的损害的最简单有效的方法。其较大的流通面积和耐久的结构材质意味着它可以耐受炼油厂和离岸应用中经常遇到的恶劣条件。主体端口允许安装手动冲洗阀清除过滤器内少量的碎屑，而不需要拆下盖子。如果需要更为彻底的清洁，只需要拆下顶盖，而不必将过滤器从管线上拆下。过滤器可以安装在任何位置，但安装时建议使盖子朝上。

### X43HL 型过滤器 典型应用

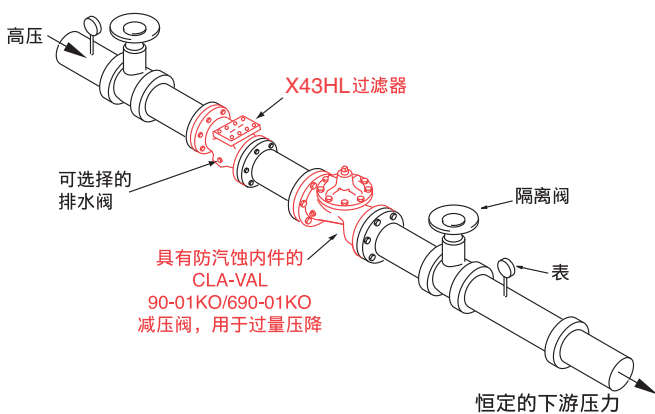

### X43HL 型流程图

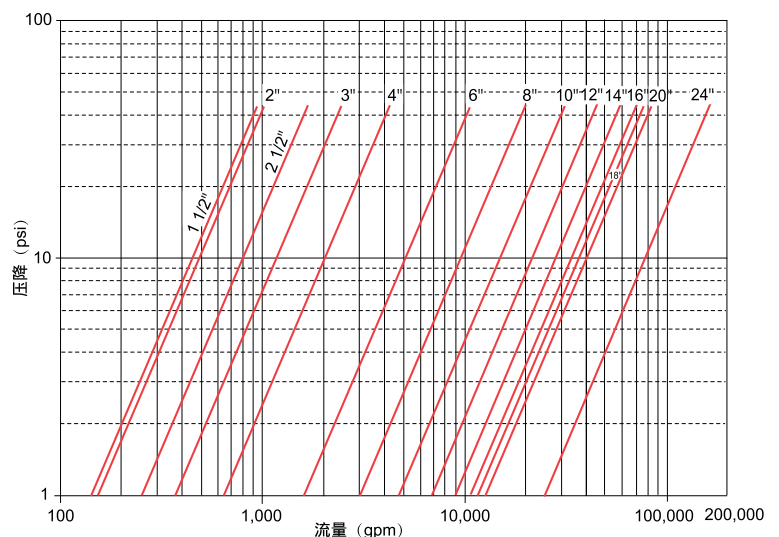

### C<sub>v</sub> 系数

过滤器尺寸 (英寸)	1 ½	2	2 ½	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	24
C <sub>v</sub> (加仑/分钟 - gpm.)	96	150	254	367	654	1644	3922	4566	6800	8949	11692	12796	18264	26302
C <sub>v</sub> (升/秒 - l/s.)	23	36	61	85	157	395	702	1097	1580	2150	2809	3555	4388	6319

$C_v \text{ (gpm)} = 1 \text{ psid 压头损失时的} \cdot C_v \text{ (l/s)} = 1 \text{ 巴压头损失时的 l/s}$