


**通过API 1584
第三版认证**

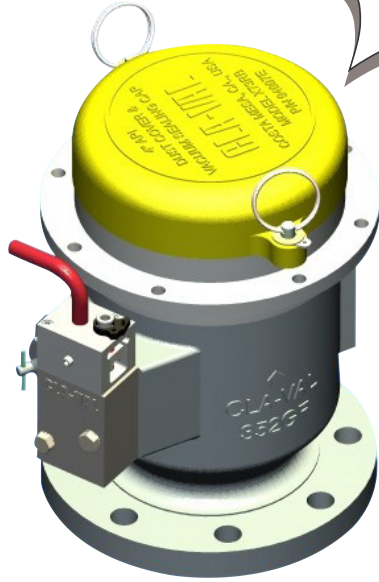

- 完全符合API 1584 第三版 标准
- 气动或手动戴德曼操作
- 气动操作时可选择并联手动装置
- 气动和手动操作时可选择过流量关闭功能
- 阀体由球墨铸铁和不锈钢构成，无任何铝制材质，更安全
- 匹配13英尺地井
- 三年超长质保

CLA-VAL 品牌352GF型号的地井阀，是一种由戴德曼操作的，用于航空加油控制的关断阀。**352GF**通常用于机场地下输油系统的终端地井中，并且完全符合NFPA30标准的关于此类系统最终关断装置的要求。

外部尺寸图 (inches)

CLA-VAL品牌352GF地井阀的出口能够与任何API样式的4寸接头连接，例如CLA-VAL的351GF-15和353GF。352GF地井阀满足，或部分高于API1584的第三版标准。订购时，可以选择手动戴德曼先导阀或气动戴德曼先导阀。当选择气动先到阀时，也可以同时选择增加手动操作装置以便额外提供一种关闭地井阀的方式。

352GF地井阀的上部阀体由硬质不锈钢制成，完全符合API1584标准；下部阀体由高强度球墨铸铁制成。CLA-VAL 352GF没有使用任何铝制材料生产作为承压部件的阀体。352GF地井阀完全满足NFPA30标准关于地井中系统终端阀门的标准要求。

CLA-VAL品牌352GF地井阀是一款活塞结构，先到控制的阀门。使用CLA-VAL 352GF地井阀，可以不用预先去除系统中的压力而直接更换维修先导系统。可以被装置在13英尺的地井之中。

